FREECOLD
BY COLDINNOV

Frigorífico RSI de 180 L – Solar directo

A++

- ✓ Conexión directa a un módulo fotovoltaico sin necesidad de batería ni ninguna otra fuente de electricidad adicional
- ✓ Aislamiento de las paredes concebido para limitar las perdidas de frio
- ✓ Hasta 4 días de autonomía en caso de baja insolación
- ✓ Producto fácil de limpiar, sin mantenimiento y sin coste de funcionamiento

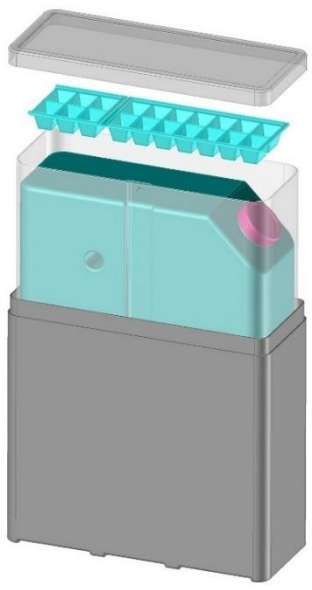

Ecotainer FREECOLD®, integrado en el núcleo del evaporador, acumula el frío después de difundirlo para mantener una calidad de frío óptima, incluso durante la noche y los días de baja insolación.

Ficha técnica FREECOLD®	Frigorífico RSI 180
Alimentación	Módulo fotovoltaico directo (tensión máxima Voc: 42 V)
Tensión de corriente continua admisible	10.5 - 42 Vdc
Clase energética	A++
Refrigerante	R134a (sin CFC)
Aislamiento de las paredes	90 mm de poliuretano (80 mm en la tapa)
Volumen interior útil	155 litros
Potencia eléctrica consumida (CECOMAF)	72 W
Potencia frigorífica (EN 12900 CECOMAF)	75 W
Acumulador de frío	Ecotainer FREECOLD
Cestas suspendidas	1
Consumo de energía normalizado	40 kWh / año
Intervalo de temperatura ambiente	10°C / 43°C
Dimensiones exteriores Al x An x F (sin/con embalaje)	87 x 89 x 68.5 cm / 90 x 95 x 73 cm
Peso neto/peso bruto	57 kg / 59 kg
Cable de conexión - conectores MC4 de serie	4 metros de cable solar de 4 mm² de serie - Otra longitud bajo demanda
Número de aparatos por contenedor 20' y 40'	42 (Ctn 20') - 72 (Ctn 40') - 112 (Ctn 40' High Cube)

COLDINNOV